

CE

IP65

1m

F

FIG.2



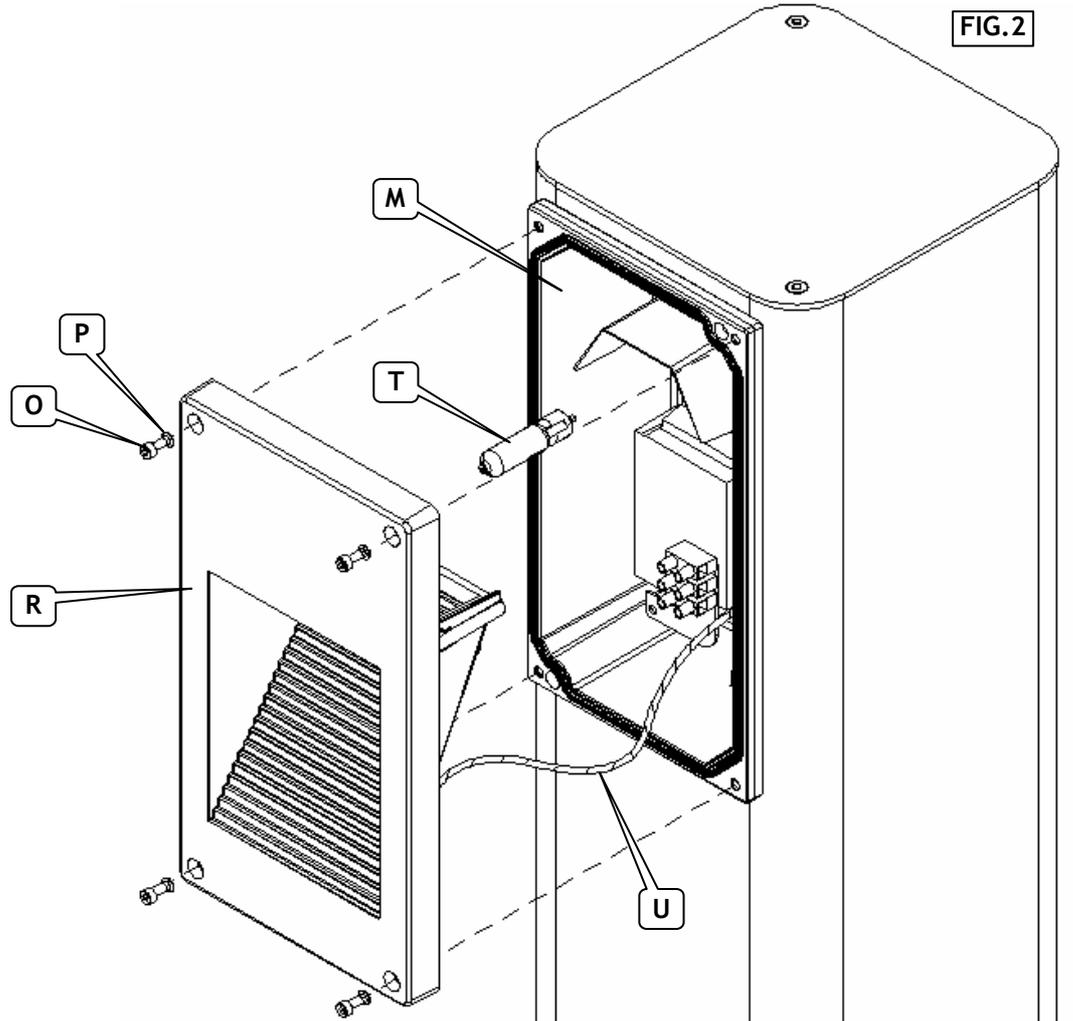


FIG.1

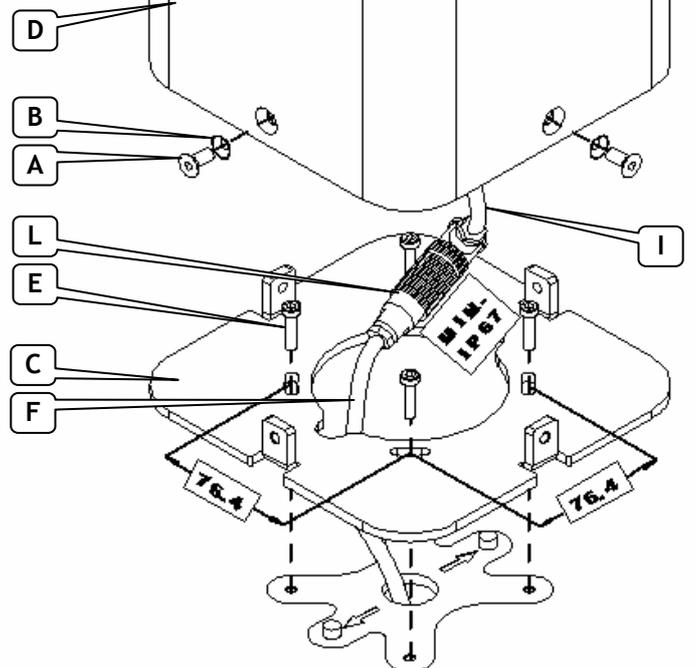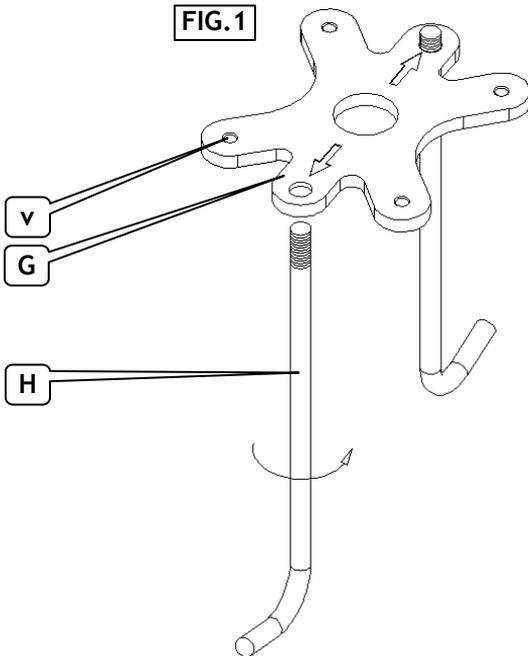

I ATTENZIONE:
-Per l'installazione rivolgersi esclusivamente a personale specializzato ed abilitato.
-E' necessario conservare il presente foglio d'istruzioni anche dopo l'installazione.

I (PRESCRIZIONI GENERALI)

- Utilizzare esclusivamente lampade di potenza e tipo conformi ai dati riportati sulla targa dell'apparecchio.
- Attenzione: Prima di eseguire le connessioni di rete, durante il montaggio, la sostituzione della lampada o altro intervento sull'apparecchio, assicurarsi di avere tolto la tensione.
- L'apparecchio funziona esclusivamente se alimentato con la tensione riportata sulla targa dell'apparecchio.
- L'apparecchio e' idoneo al fissaggio diretto su superfici normalmente incombustibili. 
- Rispettare la distanza minima dagli oggetti illuminati. 
- L'apparecchio in **CLASSE I**: Collegare al circuito di messa a terra dell'impianto elettrico.
- L'apparecchio è idoneo al funzionamento in cascata (con sistema di connessione **non in dotazione**)
- Apparecchio idoneo al funzionamento in interni ed esterni.
- Utilizzare solo lampade con protezione UV incorporata (alogene e ioduri).
- **"L'apparecchio deve essere usato solo se completo di schermo/i di protezione"** 
- In caso di rottura sostituire la copertura (R) del apparecchio (**SCHERMI NON SOSTITUIBILI**)

FASE 1

Procedere ad aprire l'apparecchio svitando le 4 viti M6 (A) fornite con 4 rondelle dentellate svasate (B) che fissano la base (C) all'estruso (D).

FASE 2

Praticare 4 fori sulla superficie di montaggio per l'inserimento di 4 tasselli ad espansione (**non in dotazione**) con interasse mostrato in **FIGURA 2**.

Si consiglia l'utilizzo di tasselli "Fischer" in metallo M5 con viti Classe min. 8.8 (E) non in dotazione.

Per una corretta applicazione si raccomanda di:

- Scegliere la corretta lunghezza e tipo del tassello in relazione al carico (superficie esposta al vento max. 0.2m²) ed al supporto sul quale verrà fissato l'apparecchio (calcestruzzo-cemento, autobloccanti, ecc..).

Posizionare la base (C) sopra i fori con tasselli espansione già inseriti nel terreno e fissarla avvitando le 4 viti (E) (consigliate M5).

Ricordarsi di far passare il cavo di alimentazione (F) nello spacco centrale della base (C)

Nel caso che sia presente la controbases per ancoraggio con tiranti (accessorio **non in dotazione**) avvitare i 2 Tiranti (H) sulla controbases (G) **FIGURA 1**.

Creare un foro nel terreno nella posizione desiderata, riempirlo di calcestruzzo ed inserire la controbases (G) con i tiranti (H), in precedenza avvitati, nel calcestruzzo fresco prestando attenzione a far rimanere a filo del terreno la controbases (G) senza ostruire i 4 fori filettati (V) come mostrato in **FIGURA 2**.

Prestare attenzione a far uscire il cavo (F) d'alimentazione al centro dello spacco centrale presente nella controbases (G).

Note: L'orientamento della controbases (G) determina la direzione del fascio luminoso e per agevolare il posizionamento sono incise due frecce indicanti l'uscita della luce come mostrato in **FIGURA 1-2**.

Posizionare la base (C) sopra i 4 fori filettati (V) presenti sulla controbases (G) fissarla avvitando le 4 viti (E) (viti M5 in dotazione con accessorio).

FASE 3

Procedere a cablare l'apparecchio fornito di cavo (I) alla linea della rete elettrica tramite un sistema di connessione (L) (**non in dotazione**) conforme alle caratteristiche dell'apparecchio (Consigliamo un grado di protezione min. **IP67**).

L ⇒ conduttore della linea colore marrone.

 ⇒ conduttore di terra colore giallo/verde.

N ⇒ conduttore neutro colore blu.

FASE 4

Procedere a fissare l'apparecchio avvitando le 4 viti M6 (A) fornite con 4 rondelle dentellate svasate (B) sulla la base (C) con l'estruso (D) facendo restare il sistema di connessione (L) ed i cavi (F-I) internamente all'estruso (D)

FASE 5

Aprire il vano ottico svitando le 4 viti M5 (O) che fissano la copertura (R) con il corpo in alluminio (M).

Per agevolare l'installazione è possibile scollegare il cavo di messa a terra togliendo la rondella zigrinata e la vite M4 sulla copertura (R).

Ricordarsi di ricollegarlo prima di chiudere definitivamente l'apparecchio. **FIGURA 2**

FASE 6

Procedere al montaggio della lampadina (T) **non in dotazione** nell'apparecchio.


Montare esclusivamente lampadine di potenza e tipo conformi ai dati riportati sulla targa dell'apparecchio.

Se sconnesso, riconnettere il cavo di messa a terra (U) serrando la vite M4 sulla copertura (R), ricordandosi di frapporre la rondella zigrinata tra vite e occhiello del cavo.

Chiudere infine il vano ottico avvitando (2.5 Nm) le 4 viti M5 (O) che fissavano la copertura (R) al corpo (M). **FIGURA 2**

GB WARNING:
-Installation work must only be carried out by skilled, authorised staff.
- Keep these instructions in a safe place even after installation.

GB (GENERAL INSTRUCTIONS)

- Use only lamps with power and of the type stated in the appliance's nameplate data.
- Warning: Make sure power has been disconnected before connecting up the equipment to the mains, during assembly, when replacing valves or before other operations on the equipment.
- The appliance only operates if supplied at the voltage stated on its nameplate.
- The appliance is suitable for direct installation on surfaces that are normally inflamm.
- Observe the minimum distance from illuminated object $(1.5m)$
- The appliance is classified as **CLASS I** : connect to the earth circuit of the electric system.
- This appliance is suitable for cascade operation (with a connection system **not included**)
- The appliance is suitable for indoor and outdoor operation.
- Use only lamps with built-in UV screen (halogen and iodides).
- **"The equipment must be used only if complete with protective screen(s)"**
- In the event of breakage, replace the body (R) of the appliance (**SCREENS ARE NOT REPLACEABLE**)

STEP 1

Open the appliance by undoing the four (4) M6 screws (A) supplied with four (4) countersunk serrated washers (B) that fix the base (C) to the extruded part (D).

STEP 2

Make four (4) holes on the mounting surface to allow insertion of four (4) expansion plugs (**not supplied**) at the distances apart shown in **FIGURE 2**.

We recommend using "Fischer" M5 metal expansion plugs with screws of at least Class 8.8 (E) not included

For a correct application we recommend the following:

- Choose the right length and type of plug based on the load (max. 0.2 m² exposed surface) and to the support that the appliance will be fastened to (concrete-cement, paving stones, etc.).

Position the base (C) on top of the holes with the expansion anchors already inserted in the ground and fasten it by tightening the four (4) screws (E) (we recommend M5).

Remember to run the power cable (F) through the centre slit in the base (C).

If a base plate is available for anchoring using tie rods (accessory **not included**) screw in the two (2) tie rods (H) onto the base plate (G) **FIGURE 1**.

Make a hole in the ground in the desired position and fill it with concrete. Insert the base plate (G) with the tie rods (H) screwed in into the fresh concrete. Make sure that the base plate (G) is flush with the ground, without blocking the four (4) threaded holes (V) as shown in **FIGURE 2**.

Make sure the power cable (F) exits the centre of the central slit on the base plate (G).

Note: the orientation of the base plate (G) determines the direction of the light beam. To facilitate positioning, two arrows are engraved that indicate the light direction exit(s), as shown in **FIGURES 1 and 2**.

Position the base (C) on top of the four (4) threaded holes (V) on the base plate (G) and tighten the four (4) screws (E) (M5 screws included with the accessory).

STEP 3

Wire the appliance equipped with cable (I) to the electric mains using a connection system (L) (**not included**) that is compliant with the characteristics of the appliance (we recommend a minimum rating of **IP 67**).

L ⇒ line conductor, brown.

 ⇒ ground conductor, yellow/green.

N ⇒ neutral conductor, blue.

STEP 4

Fasten the appliance by tightening the four (4) M6 screws (A) supplied with four (4) countersunk toothed washers (B) to the base (C) with the extruded part (D), making sure the connection system (L) and the wires (F-I) remain inside the extruded part (D).

STEP 5

Open the optical unit by unscrewing the four M5 screws (O) securing the cover (R) to the die-cast body (M).

To facilitate installation is possible the disconnection of the ground cable removing the knurled washer and the M4 screw on the cover (R). Remember to reconnect it before closing the unit finally. **FIGURE 2**.

STEP 6

Go ahead to fix the bulb (T) **not included in the scope of delivery** onto the equipment.


Only use bulbs complying with the voltage and type data indicated on the equipment label plate.

If disconnect, reconnect the ground cable (U) by fastening the M4 screw on the cover (R) not forgetting to place the knurled washer between the screw and the cable.

Close the optical unit by fastening (2.5 Nm) the 4 M5 screws (O) previously securing the cover (R) to the body (M). **FIGURE 2**.

F (CONSEILS GÉNÉRAUX)

F ATTENTION :
-Pour le montage, ne s'adresser qu'à du personnel spécialisé et agréé.
-Conserver cette notice après le montage.

- N'utiliser que des ampoules dont la puissance et le type sont conformes aux données reportées sur la plaquette de l'appareil.
 - Attention : S'assurer d'avoir coupé le courant avant de brancher l'appareil, de le monter, de remplacer l'ampoule ou de faire une opération quelconque sur ce dernier.
 - L'appareil ne fonctionne que s'il est alimenté avec la tension indiquée sur la plaquette correspondante.
 - L'appareil peut être fixé directement sur une surface normalement inflammable. 
 - Respecter la distance minimale requise par rapport aux objets éclairés. 
 - L'appareil fait partie de la **CLASSE I** : Brancher au circuit de mise à la terre de l'installation électrique.
 - L'appareil est adapté au fonctionnement en cascade (avec système de connexion **pas fourni**)
 - L'appareil fonctionne aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
 - N'utiliser que des ampoules avec protection UV incorporée (halogènes et iodures).
 - **N'utiliser l'appareil qu'avec l'écran (les écrans) de protection.**
- En cas de rupture, remplacer le corps (R) de l'appareil (**L'ÉCRAN NE SE REMPLACE PAS**).
- 

PHASE 1

Ouvrir l'appareil en dévissant les 4 vis M6 (A) fournies avec 4 rondelles dentelées évasées (B) qui fixent la base (C) à l'élément extrudé (D).

PHASE 2

Percer 4 trous sur la surface de montage pour introduire 4 chevilles expansibles (pas fournies) en respectant la distance indiquée à la FIGURE 2.

Il est conseillé d'utiliser des chevilles « Fischer » M5 en métal avec des vis Classe min. 8.8 (E) pas fournies.

Pour que le montage soit correct, veiller à :

• Choisir la longueur et le type de cheville en fonction de la charge (surface exposée au vent max. 0.2 m²) et du support sur lequel l'appareil sera fixé (béton-ciment, pavés autobloquants, etc.).

Positionner la base (C) sur les trous après avoir déjà enfoncé les chevilles expansibles dans le sol et la fixer en vissant les 4 vis (E) (il est conseillé d'utiliser des chevilles M5).

Ne pas oublier de faire passer le câble d'alimentation (F) dans la fente centrale de la base (C).

Si une contre-base pour l'ancrage avec des tirants est prévue (accessoire **pas fourni**), visser les 2 tirants (H) à la contre-base (G) FIGURE 1.

Percer un trou dans le sol à l'endroit désiré, le remplir de béton et introduire la contre-base (G) avec les tirants (H) vissés précédemment dans le béton frais en veillant à ce que la contre-base (G) soit au ras du sol, sans boucher les 4 trous filetés (V) comme indiqué sur la FIGURE 2.

Il faut avoir soin de faire sortir le câble (F) d'alimentation au milieu de la fente centrale située sur la contre-base (G).

Remarque : l'orientation de la contre-base (G) détermine le sens du faisceau lumineux. Pour faciliter le positionnement, deux flèches indiquant la sortie (les sorties) de la lumière y sont gravées, comme indiqué sur la FIGURE 1-2.

Positionner la base (C) sur les 4 trous filetés (V) présents sur la contre-base (G) et la fixer en vissant les 4 vis (E) (vis M5 fournies avec l'accessoire).

PHASE 3

Brancher le câble (I) de l'appareil à la ligne du réseau électrique à l'aide d'un système de connexion (L) (pas fourni) conforme aux caractéristiques de l'appareil (degré de protection conseillé min. IP67).

L ⇒ conducteur de ligne marron.

⊕ ⇒ conducteur de terre jaune/vert.

N ⇒ conducteur neutre bleu.

PHASE 4

Fixer l'appareil en vissant les 4 vis M6 (A) fournies avec 4 rondelles dentelées évasées (B) à la base (C) avec l'élément extrudé (D) en faisant en sorte que le système de connexion (L) et les câbles (F-I) restent à l'intérieur de l'élément extrudé (D).

PHASE 5

Ouvrir le boîtier optique en dévissant les 4 vis M5 (O) qui fixent le couvercle (R) au corps moulé sous pression (M).

Pour faciliter le montage, débrancher le câble de terre en enlevant la rondelle moletée et la vis M4 sur le couvercle (R).

Ne pas oublier de le rebrancher avant de refermer définitivement l'appareil. FIGURE 2.

PHASE 6

Monter l'ampoule (T) **qui n'est pas fournie** avec l'appareil.


N'utiliser que des ampoules dont la puissance et le modèle sont conformes aux données reportées sur la plaquette de l'appareil.

S'il est débranché, rebrancher le câble de terre (U) en serrant la vis M4 sur le couvercle (R), sans oublier de mettre la rondelle moletée entre la vis et l'anneau du câble.

Refermer le boîtier optique en vissant (2,5 Nm) les 4 vis M5 (O) pour fixer le couvercle (R) au corps (M). FIGURE 2.

ES (PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES ATENCIÓN:
- Para la instalación, diríjase exclusivamente a personal especializado y habilitado.
- Es necesario conservar la presente hoja de instrucciones incluso después de la instalación.

- Utilice exclusivamente lámparas de potencia y tipo conformes a los datos indicados en la placa de características del aparato.
- Atención: Antes de realizar las conexiones de red, durante el montaje, la sustitución de la lámpara u otra operación en el aparato, asegúrese que ha cortado la corriente.
- El aparato funciona exclusivamente alimentado con la tensión indicada en la placa de características del aparato.
- El aparato es idóneo para la fijación directa sobre superficies normalmente inflamab. 
- Respete la distancia mínima a los objetos iluminados. 
- El aparato es de **CLASE I**: Conectar al circuito de toma de tierra de la instalación eléctrica.
- El aparato es apto para el funcionamiento en cascada (con sistema de conexión **no suministrado** con el equipo).
- Aparato idóneo para el funcionamiento tanto en interiores como en exteriores.
- Utilice sólo lámparas con protección UV incorporada (halógenas y yoduros).
- "El aparato sólo debe utilizarse provisto de su(s) pantalla(s) de protección"
En caso de rotura, sustituya el cuerpo (R) del aparato (**PANTALLAS NO SUSTITUIBLES**). 

FASE 1

Abra el aparato desenroscando los 4 tornillos M6 (A) suministrados con 4 arandelas dentadas avellanadas (B) que fijan la base (C) al perfil (D).

FASE 2

Realice 4 agujeros para la inserción de 4 tacos de expansión (**no incluidos en el equipamiento base**) con la distancia entre ejes mostrada en la **FIGURA 2**.

Se aconseja la utilización de tacos "Fischer" de metal M5 con tornillos de clase mín. 8.8 (E) no suministrados con el equipo.

Para una correcta aplicación, se recomienda:

- Elegir la longitud correcta y el tipo de taco en función de la carga (superficie máxima expuesta al viento 0.2m²) y del soporte sobre el que fijará el aparato (hormigón-cemento, autobloqueantes, etc.).

Coloque la base (C) encima de los agujeros con los tacos de expansión ya insertados en el terreno, y fjela enroscando los 4 tornillos (E) (recomendados los M5).

Recuerde que el cable de alimentación (F) tiene que pasar por dentro de la hendidura central de la base (C)

En caso de que esté presente la contrabase para anclar con tirantes (accesorio **no suministrado con el equipo**) enrosque los 2 tirantes (H) en la contrabase (G) **FIGURA 1**.

Realice un orificio en el terreno en la posición deseada, llénelo de hormigón e introduzca la contrabase (G) con los tirantes (H) enroscados anteriormente en el hormigón fresco, teniendo cuidado de que la contrabase (G) quede a ras del suelo sin obstruir los 4 orificios roscados (V) tal como se indica en la **FIGURA 2**.

Tenga cuidado de que el cable de alimentación (F) salga al centro de la hendidura central presente en la contrabase (G).

Nota: La orientación de la contrabase (G) determina la dirección del haz luminoso; para facilitar la colocación, hay dos flechas grabadas que indican la(s) salida(s) de la luz tal como se indica en la **FIGURA 1-2**.

coloque la base (C) encima de los 4 orificios roscados (V) presentes en la contrabase (G), fjela enroscando los 4 tornillos (E) (tornillos M5 suministrados con el accesorio).

FASE 3

Proceda con la realización del cableado del aparato, que se suministra con el cable (I), a la línea de la red eléctrica a través de un sistema de conexión (L)

(**no suministrado con el aparato**) conforme con las características del equipo (Recomendamos como grado de protección por lo menos **IP67**).

L ⇒ conductor de la línea color marrón.

 ⇒ conductor de tierra: color amarillo/verde.

N ⇒ conductor neutro color azul.

FASE 4

Fije el aparato enroscando los 4 tornillos M6 (A) suministrados con 4 arandelas dentadas avellanadas (B) en la base (C) con el perfil (D), haciendo que el sistema de conexión (L) y los cables (F-I) queden dentro del perfil (D).

FASE 5

Abra el compartimento óptico destornillando los 4 tornillos M5 (O) que fijan la tapa (R) al cuerpo fundido a presión (M).

Para facilitar la instalación, es posible desconectar el cable de toma de tierra quitando la arandela moleteada y el tornillo M4 de la cubierta (R).

No olvide volver a conectarlo antes de cerrar definitivamente el aparato. **FIGURA 2**.

FASE 6

Proceda al montaje de la bombilla (T), **no asignada en el equipamiento base**, en el aparato.

Monte exclusivamente bombillas de potencia y tipo conformes a los datos indicados en la placa del aparato.

Si está desconectado, vuelva a conectar el cable de toma de tierra (U) apretando el tornillo M4 en la tapa (R), recordando interponer la arandela moleteada entre el tornillo y la argolla del cable.

Por último, cierre el compartimento óptico atornillando (2,5 Nm) los 4 tornillos M5 (O) que fijaban la tapa (R) al cuerpo (M). **FIGURA 2**.

D ACHTUNG:
-Wenden Sie sich für die Installation ausschließlich an zugelassenes Fachpersonal.
-Das vorliegende Merkblatt muss auch nach der Installation aufbewahrt werden.

D (ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN)

- Verwenden Sie ausschließlich Lampen, deren Typ und Leistung den auf dem Geräteschild angegebenen Daten entsprechen.
 - Achtung: Vergewissern Sie sich vor der Ausführung von Netzanschlüssen, während der Montage, dem Lampenaustausch oder einem anderen Eingriff an dem Gerät, dass die Spannung unterbrochen wurde.
 - Das Gerät funktioniert ausschließlich, wenn es mit der Spannung versorgt wird, die auf dem Geräteschild angegeben ist.
 - Das Gerät eignet sich zur direkten Befestigung an normal entflammaren Oberflächen. 
 - Halten Sie den Mindestabstand zu den beleuchteten Gegenständen ein. 
 - Gerät in **SCHUTZKLASSE I**: Schließen Sie den Erdungskreis der Elektrik an.
 - Das Gerät ist für den Kaskadenbetrieb geeignet (mit **nicht im Lieferumfang enthaltenen** Anschlussssystem)
 - Das Gerät ist für den Betrieb in Innen- und Außenbereichen geeignet.
 - Verwenden Sie nur Lampen mit eingebautem UV-Schutz (Halogen und Jodid).
 - **„Das Gerät darf nur zusammen mit seinem Schutzschirm/seinen Schutzschirmen verwendet werden“.**
- Tauschen Sie im Falle einer Beschädigung den Gerätekörper (R) aus 
(SCHIRME NICHT AUSTAUSCHBAR).

SCHRITT 1

Öffnen Sie das Gerät, indem Sie die mit 4 versenkbaren Zahnscheiben (B) gelieferten 4 M6-Schrauben (A), die die Montageplatte (C) am Strangpressling (D) fixieren, ausschrauben.

SCHRITT 2

Bohren Sie 4 Löcher auf der Montageoberfläche zum Einsetzen von 4 Expansionsdübeln (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem in **ABBILDUNG 2** gezeigten Abstand.
Wir empfehlen die Verwendung von „Fischer“-M5-Metalldübeln mit Schrauben der Güteklasse 8.8 (E) oder höher (nicht im Lieferumfang enthalten).
Für eine korrekte Anbringung wird empfohlen:
• Die richtige Dübellänge und den richtigen Typ im Verhältnis zur Belastung (dem Wind ausgesetzte Oberfläche max. 0,2 m²) und zum Untergrund (Zement-Beton, selbstblockierende Untergründe usw.) zu wählen, auf dem das Gerät fixiert werden soll.
Positionieren Sie die Montageplatte (C) über den Bohrlöchern mit den bereits in den Boden eingesetzten Expansionsdübeln und fixieren Sie sie durch Einschrauben der 4 Schrauben (E) (M5 empfohlen).
Denken Sie daran, dass Versorgungskabel (F) durch den mittleren Schlitz der Montageplatte (C) durchzuführen.

Sofern die Gegenplatte zur Verankerung mit Zugankern vorhanden ist (**nicht im Lieferumfang enthaltenes** Zubehör) die 2 Zuganker (H) auf der Gegenplatte (G) einschrauben **ABBILDUNG 1**.

Heben Sie an der gewünschten Stelle ein Loch aus dem Boden aus, füllen Sie es mit Beton und setzen Sie die Gegenplatte (G) mit den zuvor in den frischen Beton eingeschraubten Zugankern (H) ein. Achten Sie dabei darauf, die Gegenplatte (G) gerade auf dem Boden auszurichten, ohne die 4 Gewindelöcher (V) abzudecken, wie in **ABBILDUNG 2** gezeigt.

Achten Sie darauf, das Versorgungskabel (F) in der Mitte des auf der Gegenplatte (G) vorhandenen, mittleren Schlitzes herauskommen zu lassen.

Anmerkungen: Die Ausrichtung der Gegenplatte (G) ist für den Lichtstrahl ausschlaggebend. Um die Anordnung zu erleichtern, sind zwei Pfeile eingraviert, die den Ausgang/die Ausgänge des Lichts angeben, wie in **ABBILDUNG 1-2** gezeigt.

Ordnen Sie die Montageplatte (C) über den auf der Gegenplatte (G) vorhandenen 4 Gewindelöchern (V) an, und fixieren Sie diese durch Einschrauben der 4 Schrauben (E) (mit dem Zubehör gelieferte M5-Schrauben).

SCHRITT 3

Verbinden Sie das mitgelieferte Gerätekabel (I) über ein für die Geräteeigenschaften geeignetes Anschlussystem (L) (**nicht im Lieferumfang enthalten**) mit dem Stromnetz (wir empfehlen einen Schutzgrad von mindestens **IP67**).

L ⇨ Leitungsleiter Farbe Braun

 ⇨ Erdungsleiter Farbe Gelb/Grün

N ⇨ Nullleiter Farbe Blau

SCHRITT 4

Fixieren Sie das Gerät durch Einschrauben der 4 mit 4 versenkbaren Zahnschrauben (B) gelieferten M6-Schrauben (A) auf der Montagplatte (C) mit dem Strangpressling (D) und achten Sie dabei darauf, dass das Anschlussystem (L) und die Kabel (F-I) im Inneren des Strangpresslings (D) bleiben.

SCHRITT 5

Das Leuchtgehäuse öffnen, indem die 4 M5-Schrauben (O) gelöst werden, mit denen die Abdeckung (R) am Druckgusskörper (M) befestigt ist.

Um die Installation zu erleichtern, kann das Erdanschlusskabel getrennt werden, indem die Rändelscheibe und die M4-Schraube von der Abdeckung (R) entfernt werden.

Bevor das Gerät endgültig geschlossen wird, daran denken, es wieder anzuschließen. **ABBILDUNG 2**.

SCHRITT 6

Die Montage der **nicht im Lieferumfang** des Gerätes **enthaltenen** Glühbirne (T) vornehmen.

Ausschließlich Glühbirnen einsetzen, deren Leistungen und Typ mit den auf dem Geräteschild angegebenen Daten übereinstimmen.

Falls es nicht angeschlossen ist, das Erdanschlusskabel (U) wieder anschließen, indem die M4-Schraube an der Abdeckung (R) festgezogen wird und daran denken, die Rändelscheibe zwischen Schraube und Kabelöhr einzusetzen.

Schließlich das Leuchtgehäuse schließen, indem die 4 M5-Schrauben (O), mit denen die Abdeckung (R) am Körper (M) befestigt war, festgezogen werden (2,5 Nm). **ABBILDUNG 2**.