



Linea: SPIONA IP 66


D 0,3 m

F

CE


Mod. MSPI2095/49
Rev. 3 06/05

I	Per l'installazione rivolgersi a personale specializzato. Togliere tensione prima di procedere. Conservare il presente foglio d'istruzioni anche dopo l'installazione.	Effettuare pulizia generale periodica .
G	Installation should be made by qualified electrician, before commencing installation, isolate the mains supply lead. Regular general cleaning is recommended . Retain these instructions for future reference.	
F	Pour l'installation s'adresser a personel specialize. Isoler la tension avant de proceder. Nettoyer le luminaire peiodiquement . Conserver ces instructions aussi après l'installation.	
D	Der Einbau der Leuchte sollte nur durch einen Elektrofachmann erfolgen, die AnschluBleitung isolieren, bevor die Montage vorzuhnehmen. Allgemeine periodische Reinigung wird empfohlen. Montageanleitungen fur zukunftige Verwendung einbehalten	
NL	De installatie dient te worden uitgevoerd door een gespecialiseerde installateur. Vòòr de installatie, de stroom uitschakelen. Het toestel moet regelmatig gereinigd worden . Bewar deze instructies voor later gebruik.	

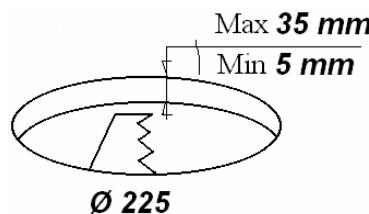


Effettuare un foro Ø 225 nella posizione di installazione desiderata

Make a hole Ø 225 in the desired positions

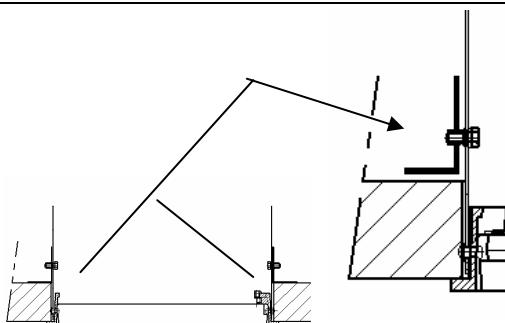


Applicare l'anello comprensivo di staffe di sostegno come indicato in figura e bloccare accuratamente le viti dopo aver posizionato le piastrine piegate ad "L"

Fit the ring equipped with the bearing brackets as show aside and tighten the screw carefully after position the "L" shaped plates.

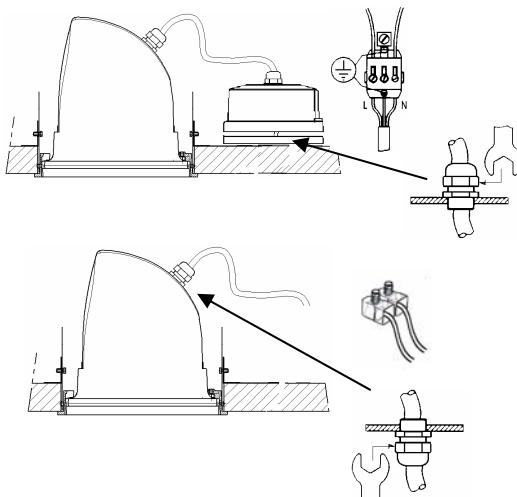

Inserire il cavo di alimentazione nel pressacavo e bloccare la ghiera max 5/7 Nm . Collegare il cavo di alimentazione in morsettiera o nei morsetti (dove previsti) rispettando la connessione di terra. Utilizzare guaine in silicone in prossimità dei collegamenti elettrici.

Insert the mains into the cable gland, and block the nuts max 5/7 Nm. Connect the mains to the terminal block or the clamp (where available) respecting the earth connection. Use silicon sheathes near the clamps.

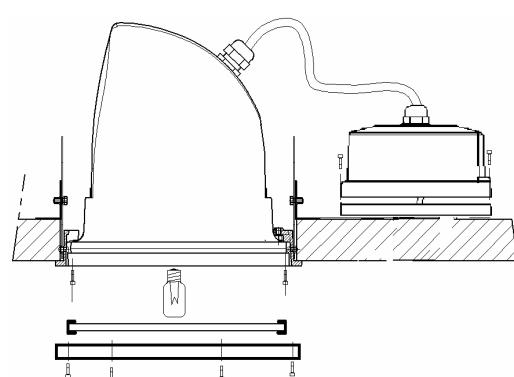

Fissare con le viti la base alla scatola (dove prevista), inserire il corpo nell'anello precedentemente installato serrando le viti applicare lampadina con Watt non superiori a quanto indicato in etichetta, accendere l'apparecchio e farlo funzionare in queste condizioni per almeno 2 / 3 ore. (Assicurarsi che vi siano i requisiti minimi di sicurezza). Ad apparecchio freddo procedere all'applicazione del vetro fissando l'anello in alluminio al corpo con le viti.(max 3,6 Newton/metro)

Secure the base to the cover of the box (where available), insert the housing in the ring and screw tightly. Fit the lamp not exceeding the recommended wattage shown on the label, put on the fixture and let it work for at least 2 or 3 hours. (Be sure that security requirements are fulfilled). When the fixture is cool lay the diffuser and screw the aluminium frame, recommended max 3,6 Nw/meter.